


Display da muro 8" MyVirtuoso Home

Manuale e specifiche tecniche

Grazie per aver scelto il Display da muro da 8". Questo dispositivo ti aiuterà nella gestione delle scene e delle automazioni che hai creato attraverso l'applicazione MyVirtuoso Home.

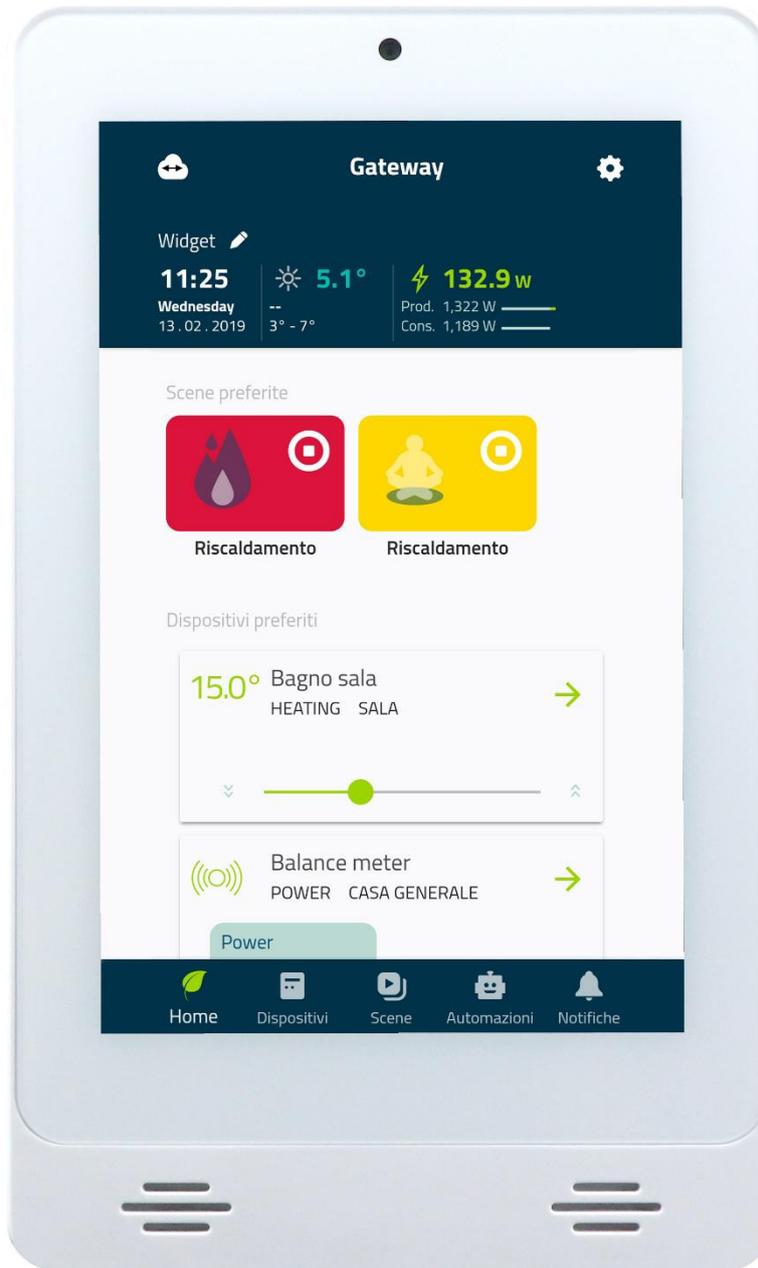

www.myvirtuosohome.com
www.smartdhome.com

SmartDHOME

Display da muro 8" MyVirtuoso Home

Manuale e specifiche tecniche

Norme Generali di Sicurezza

Prima di utilizzare il presente dispositivo, occorre prendere alcune precauzioni per ridurre eventuali rischi d'incendio e/o lesioni personali:

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni e seguire tutte le precauzioni contenute nel presente manuale. Tutte le connessioni dirette ai conduttori della rete elettrica devono essere effettuate da personale tecnico addestrato ed autorizzato.
2. Porre attenzione a tutte le eventuali indicazioni di pericolo riportate sul dispositivo e/o contenute nel presente manuale, evidenziate con il simbolo .
3. Scollegare il dispositivo dall'alimentatore o carica batterie prima di pulirlo. Per la pulizia non utilizzare detersivi ma solamente un panno umido.
4. Non utilizzare il dispositivo in ambienti saturi di gas.
5. Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore.
6. Utilizzare esclusivamente gli accessori originali EcoDHOME forniti da SmartDHOME.
7. Non posizionare i cavi di collegamento e/o di alimentazione sotto oggetti pesanti, evitare percorsi in prossimità di oggetti taglienti o abrasivi, evitare che si possano calpestare.
8. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
9. Non effettuare alcun intervento di manutenzione sul dispositivo ma rivolgersi sempre alla rete di assistenza.
10. Rivolgersi alla rete d'assistenza se si verifica una o più delle seguenti condizioni sul prodotto e/o ad un accessorio (dotazione o opzionale):
 - Se il prodotto è venuto a contatto con acqua o sostanze liquide.
 - Se il prodotto ha subito danni evidenti al contenitore.
 - Se il prodotto non fornisce prestazioni conformate alle sue caratteristiche.
 - Se il prodotto ha subito un degrado evidente di prestazioni.
 - Se il cavo di alimentazione si è danneggiato.

Nota: In una o più di queste condizioni non tentare di eseguire riparazioni o regolazioni non descritte nel presente manuale. Interventi impropri potrebbero danneggiare il prodotto, costringere ad un lavoro supplementare per riottenere il funzionamento desiderato ed escludere il prodotto dalla garanzia.

ATTENZIONE! Ogni tipologia di intervento dei nostri tecnici, che verrà causato da una installazione non correttamente eseguita o da un guasto causato da uso improprio, sarà a carico del cliente.

Disposizione per i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. (Applicabile nell'Unione Europea ed in altri paesi Europei con il sistema di raccolta differenziata).



Questo simbolo riportato sul prodotto o sulla sua confezione indica che questo prodotto non deve essere trattato come un comune rifiuto domestico. Tutti i prodotti contrassegnati con questo simbolo devono essere smaltiti attraverso appropriati centri di raccolta. Uno smaltimento improprio potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente e per la sicurezza della salute umana. Il riciclo dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per ulteriori informazioni contattate l'Ufficio Civico della vostra zona, il servizio di raccolta rifiuti o il centro dove avete acquistato il prodotto.

Display da muro 8" MyVirtuoso Home

Manuale e specifiche tecniche

Esonero da responsabilità

SmartDHOME Srl non può garantire che le informazioni riguardanti caratteristiche tecniche dei dispositivi presenti in questo documento siano corrette. Il prodotto e i suoi accessori sono oggetto di costanti controlli volti al miglioramento di essi tramite attente analisi e attività di ricerca e sviluppo. Ci riserviamo il diritto di modificare i componenti, gli accessori, le schede tecniche e la relativa documentazione del prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso.

Sul sito www.myvirtuosohome.com le documentazioni saranno sempre aggiornate.

Descrizione

Il display da muro 8" è un dispositivo utile anche alla gestione di scene, automazioni e dispositivi MyVirtuoso Home. Di seguito le caratteristiche e la modalità di montaggio.

Specifiche Tecniche

SISTEMA

Dimensioni display	8" touch screen 800x1280 pixel (verticale)
Sistema operativo	Android
Risoluzione schermo	800x1280 pixel (verticale)
Luminosità (NIT)	300 NIT
Touch	Touch screen IPS
RAM	4 GB
Nand flash	16 GB

CONNETTIVITA'

Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.0
Batteria	Non presente
Suono	1 W x 2 speaker

PORTE INPUT/OUTPUT

RJ-45	Ingresso Ethernet che supporta POE (IEEE 802.3 af/at)
USB	Tipo A
Microfono	Si
DC	12 V/2 A cc nel terminale di alimentazione

FOTOCAMERA E MONTAGGIO

Fotocamera	Frontale 2.0 mp
Montaggio	Due fori a una distanza di 90 mm, supporto da parete VESA 75 mm x 75 mm

ALTRE SPECIFICHE

Tipo di file/video supportati	MOV 1080p, AVI, WHV, RM, RMVB, 3GP, MKV, MP4, ASF, VOP.
Tipo di file audio supportati	MP3, WMA, AAC, FLAC, OGG
Tipo di utilizzo	Video, cinema, musica, radio FM
Software office supportati	Word, Excel, ppt, pdf, txt, html, rtf, fb2, umd
Lingua	Multilingua

Display da muro 8" MyVirtuoso Home

Manuale e specifiche tecniche

Contenuto della confezione

- Display da muro 8" MyVirtuoso Home.
- Alimentatore.
- Accessori per il fissaggio a parete.
- Manuale utente

Installazione


Montaggio

Il display da muro deve essere montato su una parete interna. Prima del montaggio è bene controllare il luogo migliore atto all'installazione per evitare cadute rovinose del dispositivo.

Nota: Evitare il montaggio nelle vicinanze di apparecchiature che si scaldano durante l'utilizzo (es. termosifone, frigorifero).

Una volta individuato il luogo, seguire le istruzioni:

- Posizionare il controller sulla parete e segnare le posizioni dei fori con una matita.
- Praticare i fori nelle posizioni appena segnate, quindi inserire i tasselli in dotazione a muro.
- Inserire e fissare le viti.

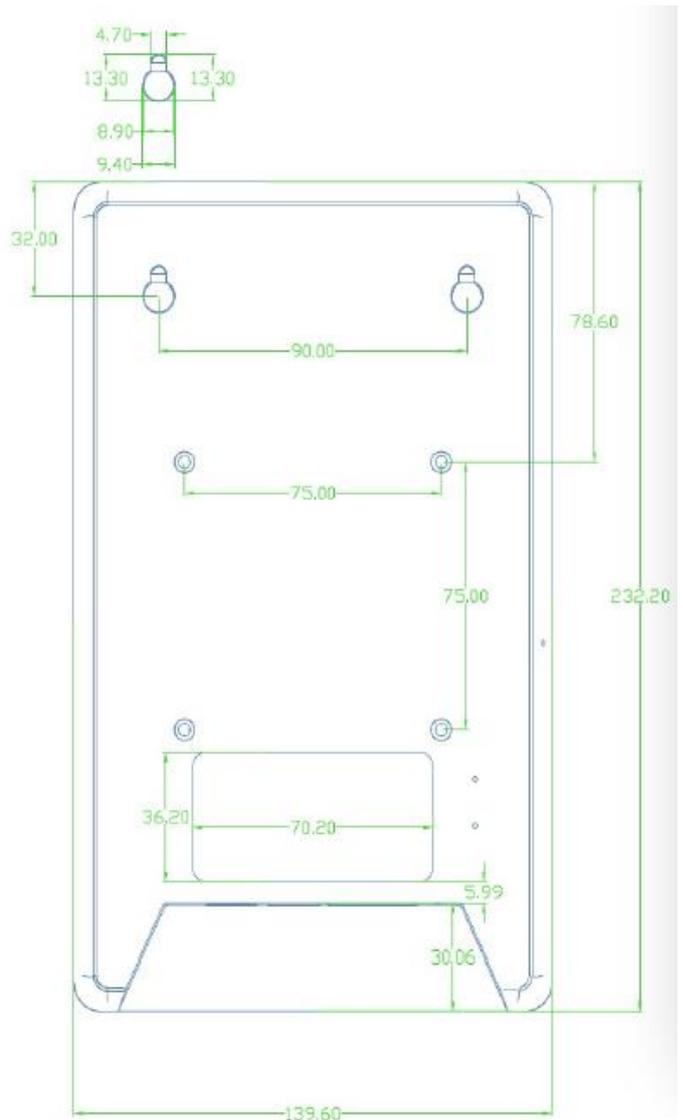

Display da muro 8" MyVirtuoso Home

Manuale e specifiche tecniche

Download dell'app MyVirtuoso Home

Installare l'applicazione MyVirtuoso Home è semplice e veloce:

1. Accedere al Google Play Store.
2. Cercare "MyVirtuoso Home" nella barra di ricerca.
3. Installare l'applicazione.

Smaltimento

Non smaltire apparecchi elettrici nei rifiuti urbani indifferenziati, utilizzare servizi di raccolta differenziata. Contattare il comune locale per informazioni riguardanti i sistemi di raccolta disponibili. Se gli apparecchi elettrici vengono smaltiti in discariche o nei posti non appropriati, le sostanze pericolose possono fuoriuscire nelle acque sotterranee ed entrare nella catena alimentare, danneggiando la salute e il benessere. Quando si sostituisce vecchi elettrodomestici con quelli nuovi, il rivenditore è legalmente obbligato a ritirare il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.

Garanzia e supporto clienti

Visita il nostro sito internet al link: <http://www.ecodhome.com/acquista/garanzia-eriparazioni.html>

Se riscontri problemi tecnici o malfunzionamenti visita il sito:
<http://helpdesk.smartdhome.com/users/register.aspx>

Dopo una breve registrazione potrai aprire un **ticket online**, allegando anche immagini. Un nostro tecnico ti risponderà il prima possibile.



SmartDHOME

SmartDHOME Srl
V.le Longarone 35, 20058 Zibido San Giacomo (MI)
info@smartdhome.com
Codice prodotto: 01335-1006-00